

Assainissement

ÉLÉMENT DE DÉVIATION À ANGLE VARIABLE



Utilisation

Modification de direction de la canalisation DN 800 mm, DN 1000 mm et DN 1200 mm (non NF). Standard dans le cas d'une forte pente.



Particularités

- Réalisation de l'angle souhaité d'après le calepinage du réseau.
- Joint intégré dans la collerette.
- Repère de l'angle de pose sur l'élément.
- Contrôle au gabarit des tolérances dimensionnelles des emboîtures.



Sécurité

- La maintenance se fait à l'aide d'élingues.

Manutention & pose




Marquage **CE** : NF en 1916

Norme : NF en 1916
+ NF P 13 345-2



Exemple de déviation de 165°

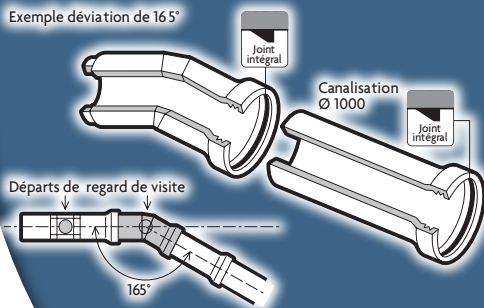

CANALISATION DE L'EAU

ÉLÉMENT DE DÉVIATION à angle variable

Diamètre nominal	Longueur utile	Poids par pièce
800 mm	2,35 m	3600 kg
1000 mm	2,35 m	4500 kg
1200 mm	2,35 m	5000 kg