

Assainissement

FOND DE REGARD

EVOLUTEC®

MULTI-DIRECTIONNEL

DN 1000 ET DN 800



Utilisation

Le fond de regard EVOLUTEC® reçoit des tuyaux en PVC, Fonte, PE, ... pour la canalisation des eaux usées et pluviales.

- Sections de débit hydraulique pour le DN 800 (non NF) et DN 1000 : DN 150, 200 mm.
- Contrôle statistique de l'étanchéité des tuyaux et du fond de regard assemblés sous pression interne de 0,5 bar.



Particularités

Cunette intelligente polyvalente, MULTI-MATERIAUX et MULTI-ANGLES. Cette cunette MULTI-DIRECTIONNELLE est composée de 5 entrées et une sortie avec banquette préformées.

Entrées obstruées par un voile béton à briser à la demande. Gain de temps inestimable à la pose.

Suppression des carottages dur sur chantier. Pente par orientation de joint. Hauteur Utile : 56 cm pour le DN 1000, 40 cm pour le DN 800.

Emboîtements : étanches par joints rapportés. Plusieurs types de tuyaux emboîtables.




CONSEIL : utiliser des tuyaux de petites longueurs en entrée et en sortie de regard. Pour éviter les contraintes dues aux sollicitations exercées sur les tuyaux.

Sécurité

La manutention se fait à l'aide de 2 ancrs de levage T1300.



EVOLUTEC

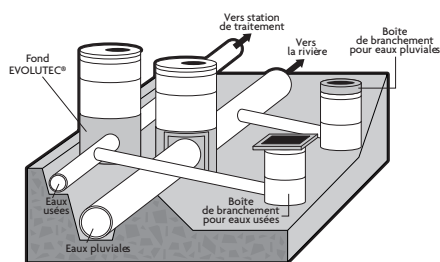

Manutention & pose



Marquage **CE** : NF en 1917

Norme : NF en 1917
+ NFP 346-2
pour le DN 1000



Assainissement

FOND DE REGARD EVOLUTEC® MULTI-DIRECTIONNEL DN 1000 ET DN 800

CONTRÔLE ET INTERVENTION DANS LE RÉSEAU

FOND DE REGARD EVOLUTEC® MULTIDIRECTIONNEL DN 1000

Tuyau	Élément	Hauteur Utile	Poids par pièce
DN 150 Fonte/PVC	CB Multidirectionnel	56 cm	750 kg
DN 200 Fonte/PVC			

FOND DE REGARD EVOLUTEC® MULTIDIRECTIONNEL DN 800 (non NF)

Tuyau	Élément	Hauteur Utile	Poids par pièce
DN 200 Fonte/PVC	CB Multidirectionnel	40 cm	500 kg

Marquage **CE** : NF en 1917

Norme : NF en 1917
+ NFP 346-2
pour le DN 1000

