

Assainissement

TUYAU POUR COLLECTEUR



Utilisation


Composant principal de la canalisation pour la construction de réseau d'assainissement, il est destiné au système de collecte des eaux usées ou pluviales en réseau unitaire ou séparatif.

- Béton haute compacité.
- Sections de débit hydraulique :
DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800, DN 1000 mm, DN 1200 mm.
- Longueur utile 2,35 m
- Classes de résistance :
- 135 A pour les sections de 300 à 1200 mm.
- Large utilisation en application du fascicule 70 de 2004.
- Contrôle statistique de l'étanchéité de 2 tuyaux assemblés et désaxés sous pression interne de 0,5 bar.
- Classes spéciales 165 A - 200 A sur demande pour les section de Ø 300 à 1200.





Particularités

- Joint d'étanchéité intégré à la fabrication dans la collerette en position d'utilisation directe :
 - aucun déplacement possible,
 - aucun contact béton contre béton,
 - pas de risque de vrillage, fonctionnement efficace en cas de surpression.
- Contrôle au gabarit des tolérances dimensionnelles des emboîtures.



Manutention & pose

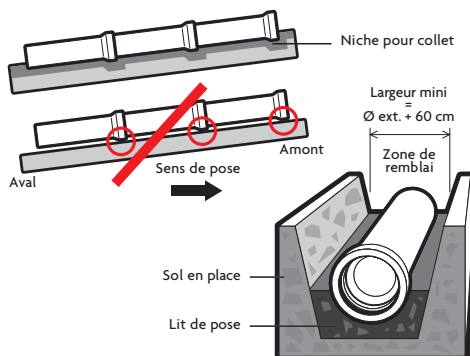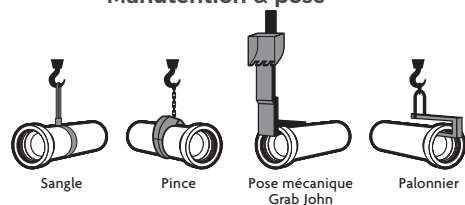

Marquage **CE** : NF en 1916

Norme : NF en 1916
+ NF P 13 345-2



Assainissement

TUYAU POUR COLLECTEUR

CANALISATION DE L'EAU

TUYAU POUR COLLECTEUR en béton armé

Diamètre nominal	Longueur utile	Poids par pièce	Résistance kn/m	Classe
300 mm	2,35 m	390 kg	40,5	135 A
400 mm	2,35 m	555 kg	54,0	135 A
500 mm	2,35 m	870 kg	67,5	135 A
600 mm	2,35 m	1130 kg	81,0	135 A
800* mm	2,35 m	1620 kg	108,0	135 A
1000* mm	2,35 m	2400 kg	135,0	135 A
1200* mm	2,35 m	3330 kg	162,0	135 A

* Avec ancrés