

Assainissement

FOND DE REGARD EVOLUTEC® POUR FORTE PENTE



Utilisation

Le fond de regard EVOLUTEC® DN 1000 "forte pente" est utilisé lorsque la pente de canalisation des eaux usées est supérieur à 5 %. Il reçoit des tuyaux en Fonte, PVC, Grès, PE.

- Sections de débit hydraulique :
 - DN 150, 200.
- Contrôle statistique de l'étanchéité des tuyaux et du fond de regard assemblés sous pression interne de 0.5 bar.



Particularités



- Élément de fond avec cunette et banquette avec pente de 10, 15, 20, 25, 30%.
- La pente d'entrée et de sortie peut varier de 10 à 30% (voir fiche A 34).



Sécurité

- La manutention se fait à l'aide de 2 ancrs de levage.

Manutention & pose

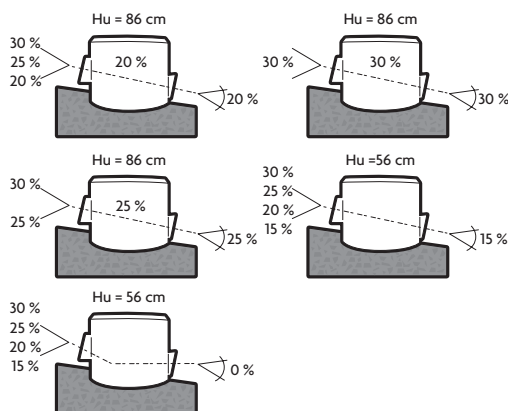

Marquage **CE** : NF en 1917

Norme : NF en 1917
+ NF P 346-2