

Assainissement

TUYAU POUR COLLECTEUR



Utilisation

Composant principal de la canalisation, pour la construction de réseau d'assainissement, destiné au système de collecte d'eaux usées.

- Béton Haute Performance d'étanchéité.
- Section de débit hydraulique :
 - DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800, DN 1000, DN 1200 mm.
- Longueur utile 2,35 m.
- Classe de résistance garantie 135A* avec coefficient de sécurité.

*autres classes disponibles.



Particularités

- Joint d'étanchéité intégré à la fabrication dans la collerette, en position d'utilisation directe :
 - aucun déplacement possible,
 - aucun contact béton contre béton,
 - pas de risque de vrillage, fonctionnement efficace en cas de surpression.
 - Contrôle précis au gabarit des tolérances dimensionnelles de chaque emboîture.
- Marquages de sécurité :
 - marquage de la masse du tuyau en kg et du centre de gravité pour le positionnement de sangles de levage adaptées.

Marquage




Marquage **CE** : NF en 1916


Norme : NF en 1916
+ NF P 16 345-2



HPE

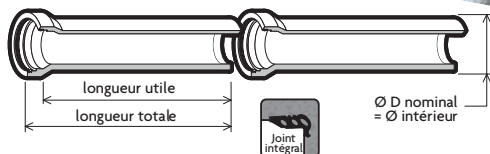

Manutention & pose

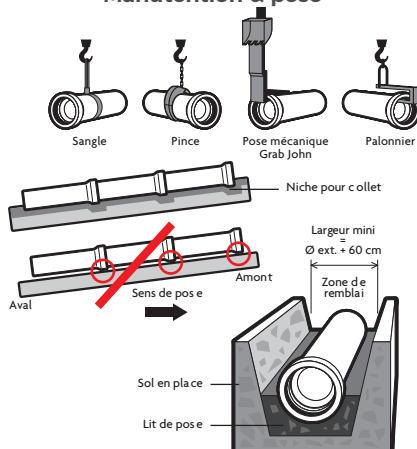

Assainissement

TUYAU POUR COLLECTEUR

CANALISATION DE L'EAU

TUYAU POUR COLLECTEUR en béton armé

Diamètre nominal	Longueur utile	Poids par pièce	Résistance kn/m	Classe
300 mm	2,35 m	390 kg	40,5	135 A
400 mm	2,35 m	555 kg	54,0	135 A
500 mm	2,35 m	870 kg	67,5	135 A
600 mm	2,35 m	1130 kg	81,0	135 A
800* mm	2,35 m	1750 kg	108,0	135 A
1000* mm	2,35 m	2354 kg	135,0	135 A
1200* mm	2,35 m	3330 kg	162,0	135 A

Marquage **CE** : NF en 1916

Norme : NF en 1916
+ NF P 16 345-2



* Avec ancrés